


Rohrschutzkappen GPN 250

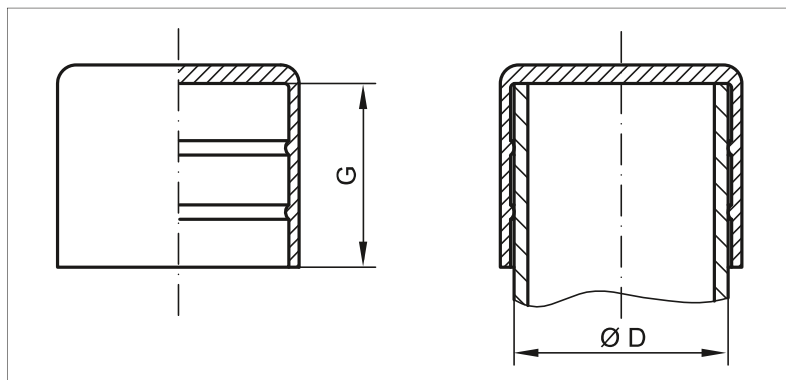

Anwendbar für Außen-			
durchmesser D	gewinde	G	Bestell-Nr.
4,0		19,5	250 / 4
8,0		14,0	250 / 8
10,2	G 1/8	19,5	250 / 10,2
12,0		20,0	250 / 12
13,5	G 1/4	20,0	250 / 13,5
14,0		20,0	250 / 14
15,0		19,5	250 / 15
16,0		20,0	250 / 16
16,8		19,5	250 / 16,75
17,2	G 3/8	20,5	250 / 17,2
18,0		20,0	250 / 18
20,0		20,0	250 / 20
21,3	G 1/2	20,0	250 / 21,3
22,0		20,0	250 / 22
24,0		20,0	250 / 24
25,0		20,0	250 / 25
26,0		27,0	250 / 26
26,9	G 3/4	27,5	250 / 26,9
28,0		27,0	250 / 28
30,0		27,5	250 / 30
31,8		27,5	250 / 32
32,5		15,0	250 / 32,5
33,7	G 1	28,0	250 / 33,7
35,0		27,0	250 / 35
38,0		27,0	250 / 38
40,0		27,0	250 / 40
41,5		27,0	250 / 41,5
42,4	G 1 1/4	35,5	250 / 42,4
44,5	G 1 3/8	35,0	250 / 44,5
48,3	G 1 1/2	35,0	250 / 48,3
50,0		34,5	250 / 50

Anwendbar für Außen-			
durchmesser D	gewinde	G	Bestell-Nr.
51,0		35,0	250 / 51
54,0	G 1 3/4	35,0	250 / 54
57,0		35,0	250 / 57
60,3	G 2	36,0	250 / 60
63,5		35,0	250 / 63,5
70,0		36,0	250 / 70
73,0		34,0	250 / 73
76,1	G 2 1/2	36,0	250 / 76
82,5	G 2 3/4	35,0	250 / 83
87,9	G 3	34,5	250 / 87,9
88,9		35,0	250 / 89
95,0		35,0	250 / 95
101,6		34,5	250 / 102
108,0		34,5	250 / 108
113,0	G 4	40,5	250 / 113
114,3		35,5	250 / 114,3
121,0		34,5	250 / 121
127,0	G 4 1/2	34,5	250 / 127
130,0		34,5	250 / 130
133,0		34,5	250 / 133
139,7	G 5	34,5	250 / 139,7
146,0		35,0	250 / 146
152,4	G 5 1/2	35,0	250 / 152,4
159,0		34,5	250 / 159
168,3	G 6	34,5	250 / 168,3
174,9		20,0	250 / 174,9
219,0	G 8	41,0	250 / 219
273,0	G 10	41,5	250 / 273
323,9	G 12	45,5	250 / 323,9
355,6	G 14	54,0	250 / 355,6
406,4	G 16	53,0	250 / 406,4

Maße in mm

Weitere Abmessungen sowie hitzebeständige Ausführungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage, siehe „Werkstoffe und Farben“ auf Seite 100.



Ihre KAPSTO® Qualitätsvorteile:



Normschutz: Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.



Robust: Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung.



Zusatzinformation: 180° versetzt angeordnete, unterbrochene Wulste sorgen für einen Druckausgleich.

Material:

Polyethylen (PE-LD)

Material ab GPN 250 / 219:

Polyethylen (PE-LLD)

Farbe:

gelb



PÖPPELMANN

Kontakt, Produktsuche und Musteranforderung: www.poeppelmann.com

KAPSTO®